




© melio_rem

+79872659000


СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Обмерочный план | 3 | План выключателей с разводкой | 16 |
|-----------------------------|----|---|----|
| План демонтажа | 4 | по освещению | |
| План монтажа | 5 | План диодной ленты потолка | 17 |
| План вентиляции | 6 | План розеток и электровыводов | 18 |
| Обмерочный план | | План отделочного решения | 19 |
| после перепланировки | 7 | План декоративных. изделий, монтируемых | |
| План планировочного решения | 8 | на стены | 20 |
| План сантехники в санузлах | 9 | Развертка стен в прихожей | 21 |
| План сантехники на кухне | 10 | Развертка стен в кухне-гостиной | 22 |
| План напольных покрытий | 11 | Развертка стен в спальне №1 | 23 |
| План теплых полов | 12 | Развертка стен в спальне №2 | 24 |
| План потолка | 13 | Развертка стен в ванной | 25 |
| План сечения потолка | 14 | Развертка стен в гостевом санузле | 26 |
| План освещения | 15 | Визуализация | 27 |


Внимательно читайте примечание к каждому листу чертежа!

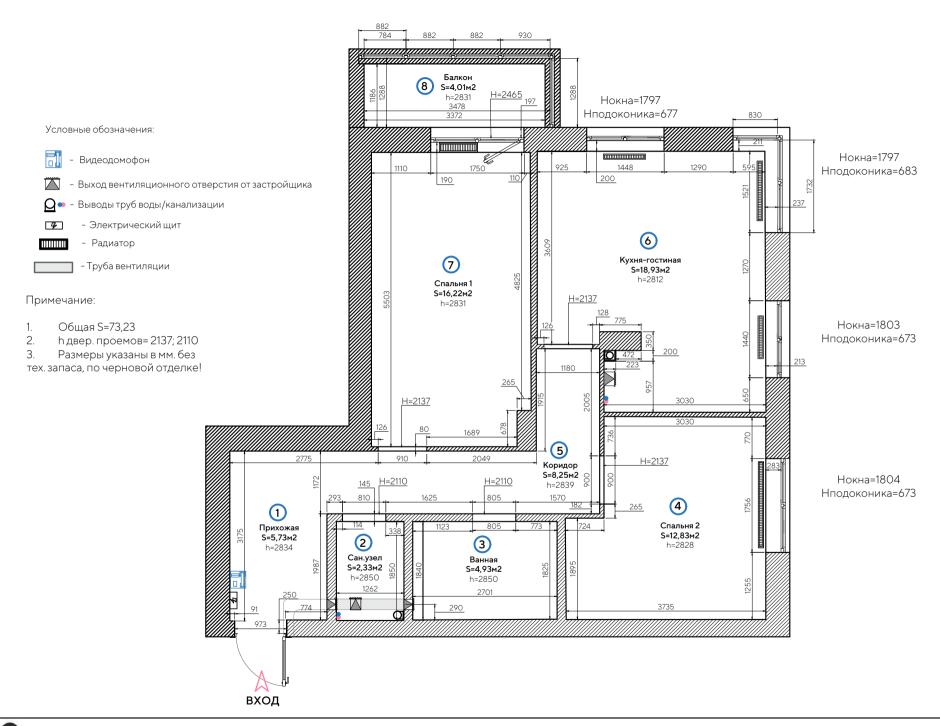




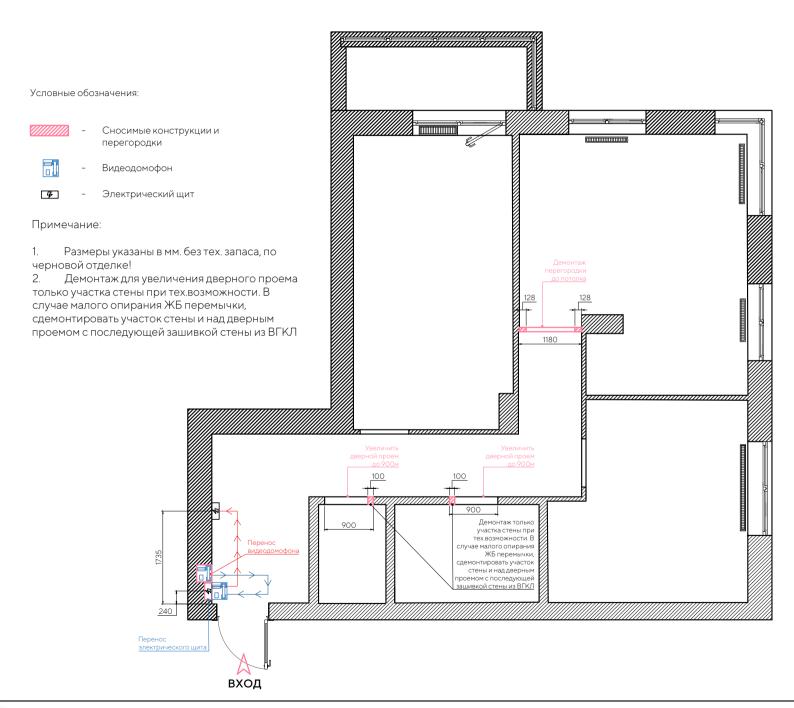




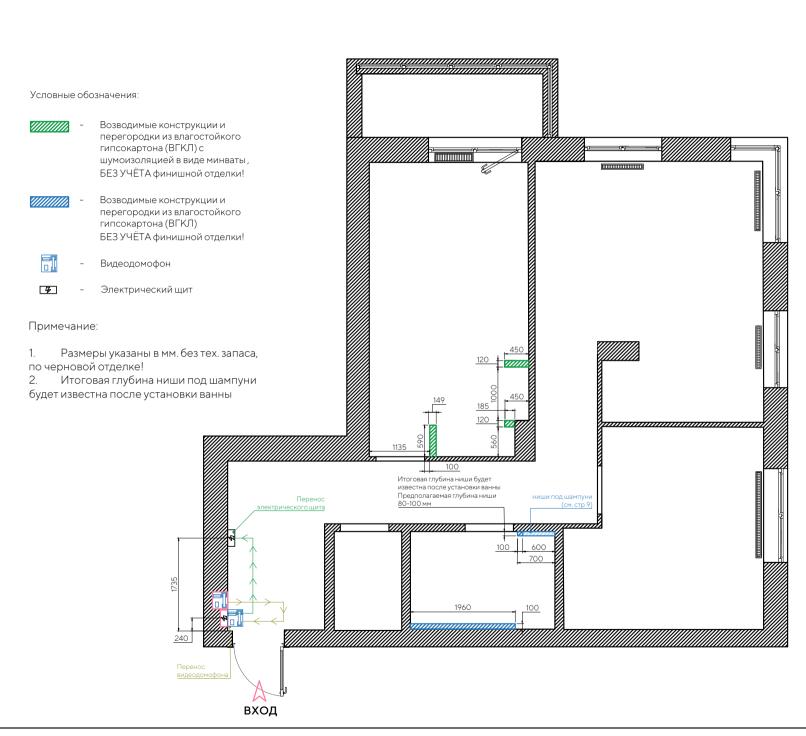




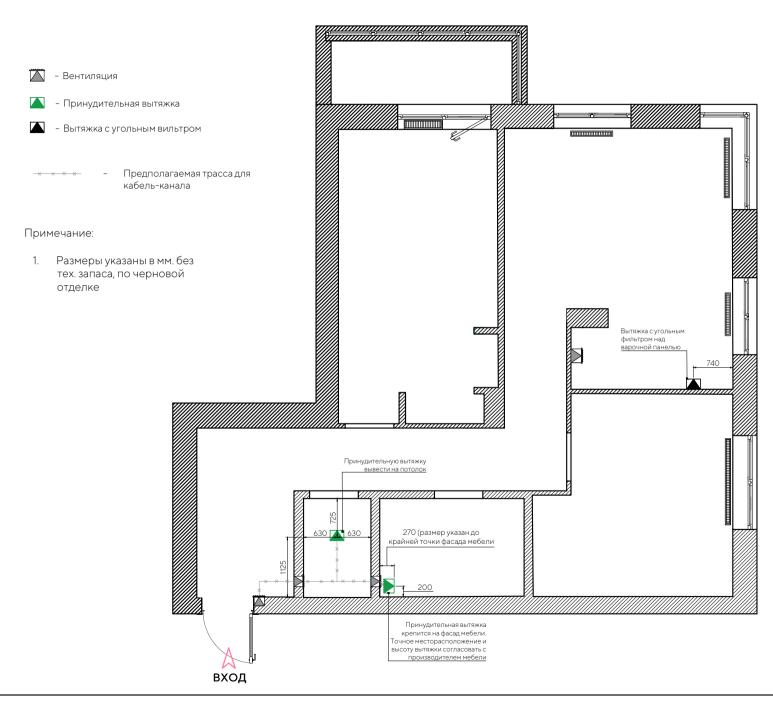




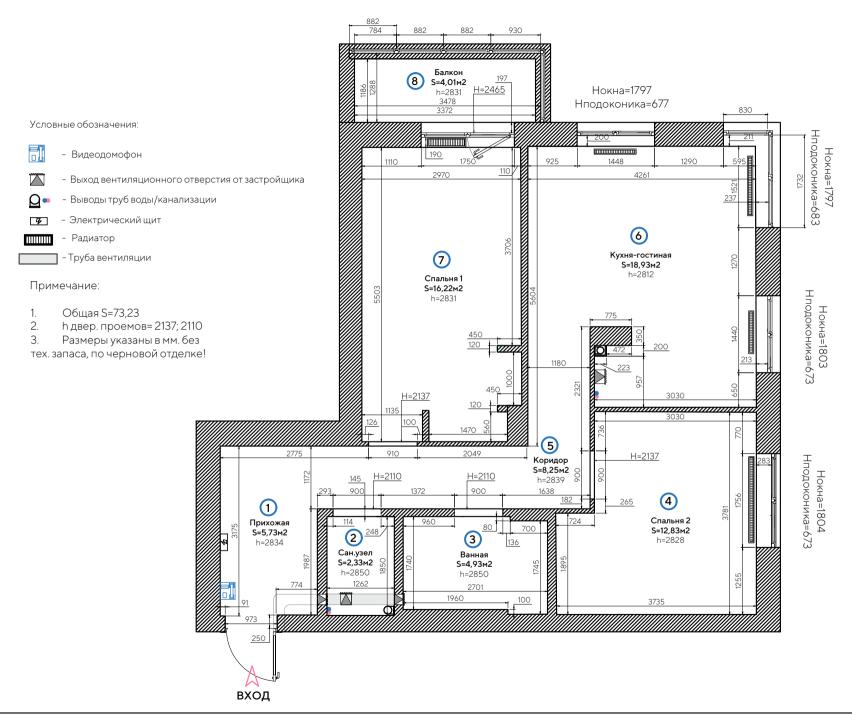





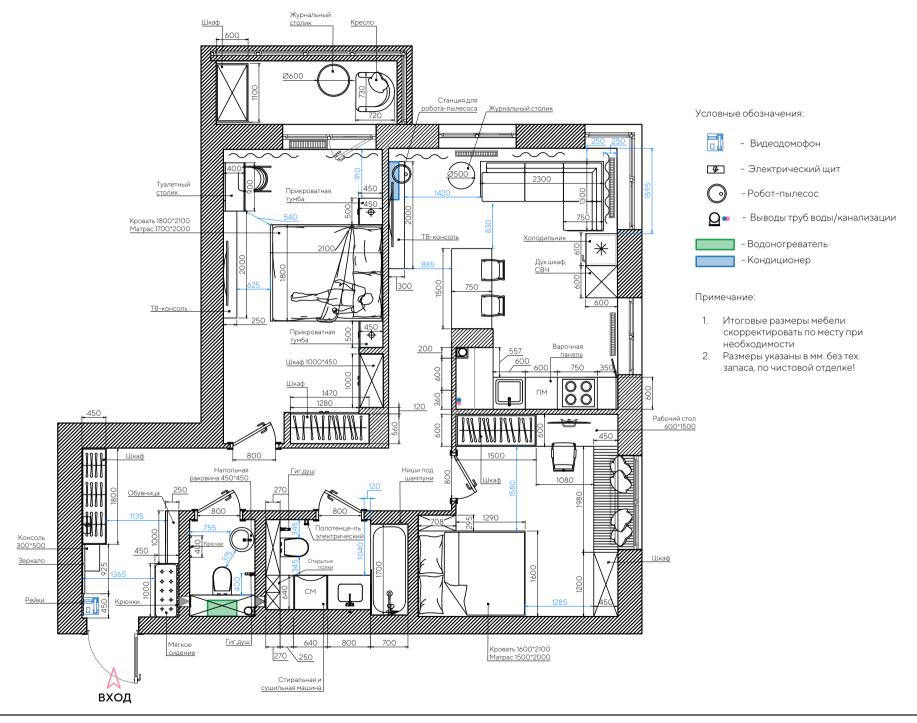





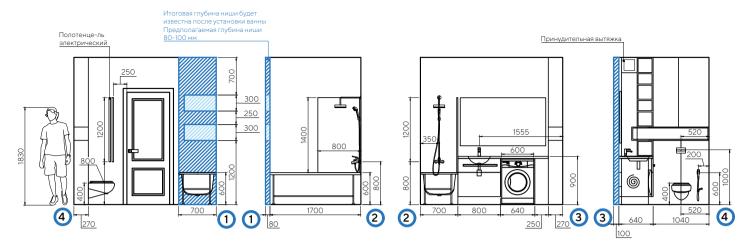

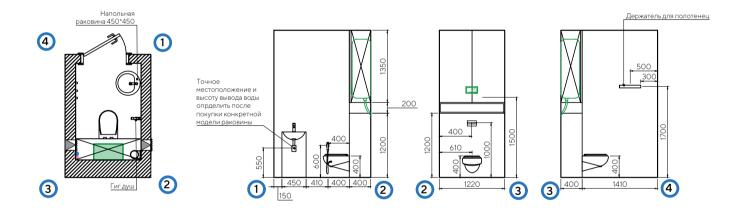



- Выводы труб воды/канализации




Водоногреватель, 80л




Возводимые конструкции и перегородки из влагостойкого гипсокартона (ВГКЛ) с шумоизоляцией в виде минваты, БЕЗ УЧЁТА финишной отделки!


- 1. Итоговые размеры известны после выбранной модели сантехники
- 2. Высота стульчака по нормативу 380-420мм от чистового пола (монтаж инсталляции в пределах данных значений)
- 3. Размеры могут незначительно расходиться, скорректировать по месту при необходимости!
- 4. Размеры указаны в мм. без тех. запаса, по чистовой отделке!



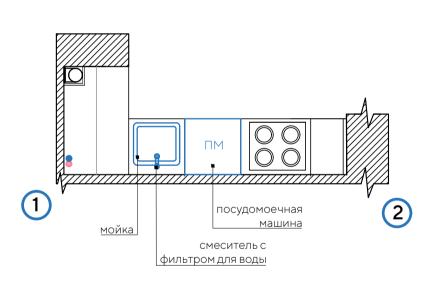

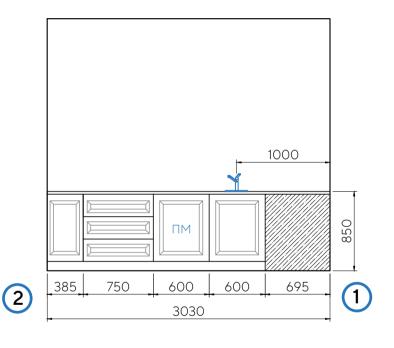




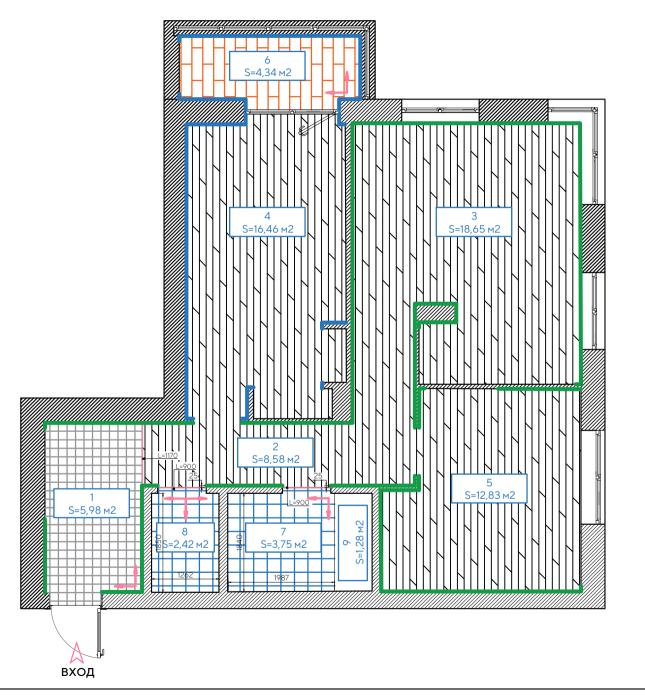

| Ламинат My Step Ocean Дуб Альбано MS248 Общая S= 56,8м2 | 2- |
|--|----|
| Керамогранит Gracia Ceramica Paolo grey PG 01 lappato 60x120 Общая S=5,98 м2 | 1 |
| Керамическая плитка Estima Brigantina Bg02 Непол.рект. 19,4x120 Общая S= 4,34 м2 | 6 |
| Керамогранит Staro Oasis Antisky White Polished 60x60 Общая S= 6,17 м2 | 8- |
| Базовый керамогранит Леруа Мерлен (под ванной) | 9 |
| Порог между нап. покрытиями L= 2,97 м.п. | |
| Плинтус напольный арт.DD707 (100*13) L= 40,14 м.п. | |
| Плинтус напольный арт. DD706 (80*13) L= 15,66 м.п. | |
| - Направление укладки | |

- 1. Выровнить все напольные покрытия на одну высоту
- 2. Размеры указаны в мм. без тех. запаса, по чистовой отделке!



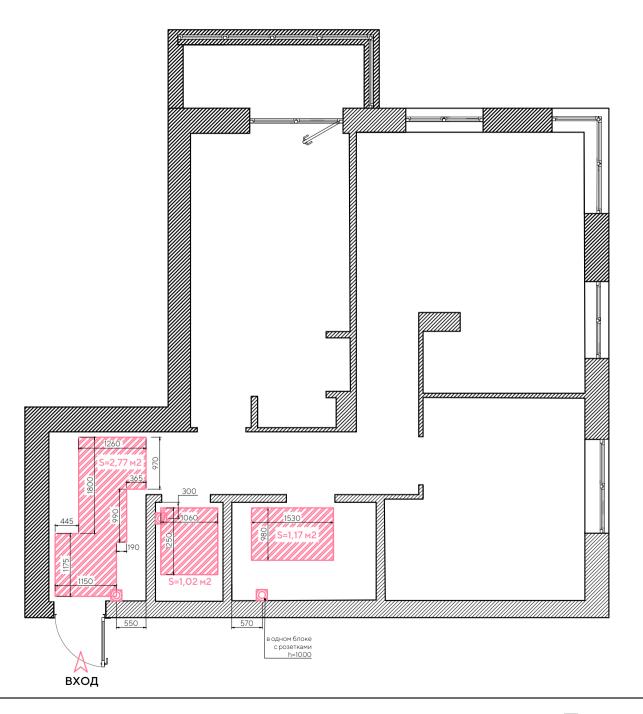


Теплый электрический пол

Общая S=4,96 м2


Терморегулятор

- 1. Высота терморегуляторов = 300 мм от уровня чистового пола, кроме тех, что указаны на плане
- 2. Расстояние от теплого пола до стены =100 мм, кроме тех, что указаны на плане
- 3. Расстояние терморегуляторов с группой выключателей (см. план выключателей с разводкой по освещению)
- 4. Размеры указаны в мм до середины оси выключателя/групп выключателей
- 5. Размеры указаны в мм, без тех. запаса, по чистовой отделке!




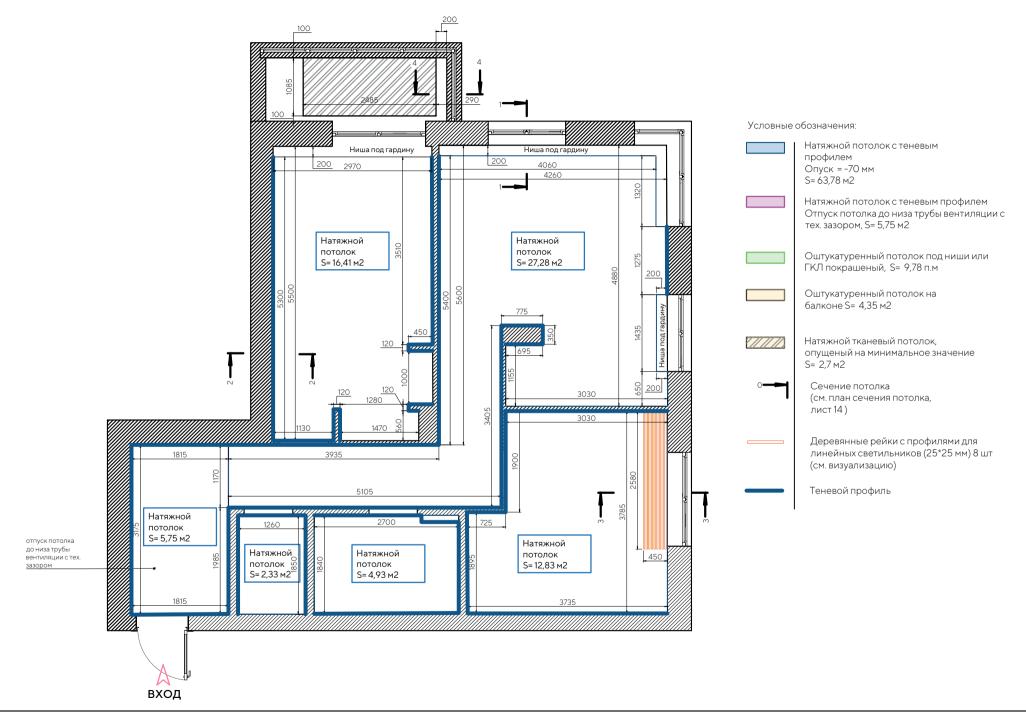



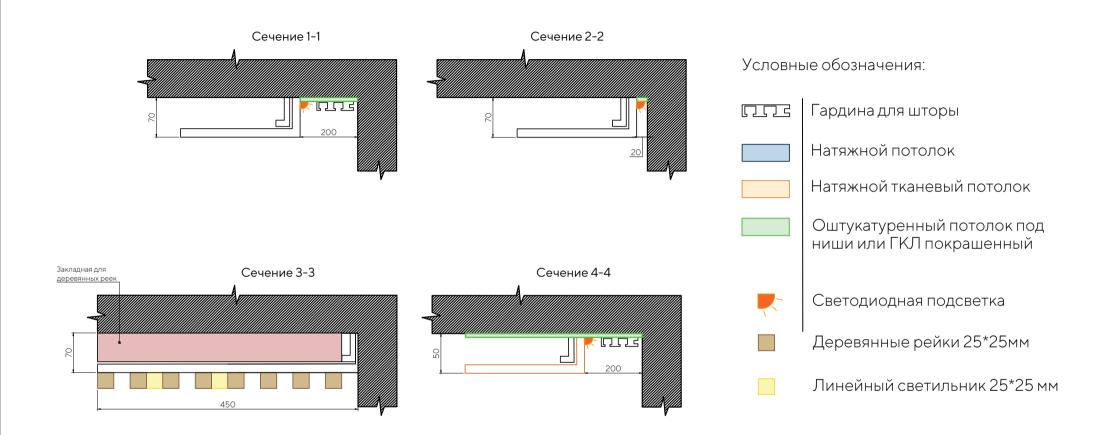




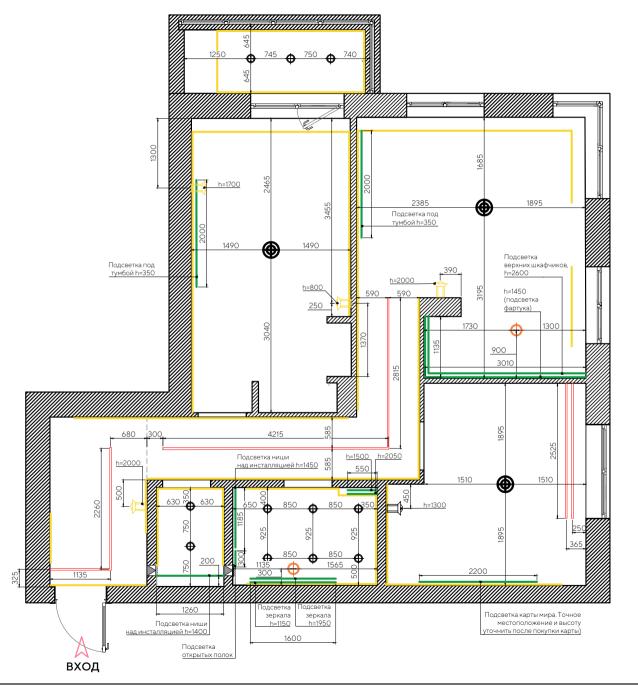

| Φ | Точечный светильник | 11 шт. |
|------------|--|---------|
| igoplus | Подвесной светильник | 2 шт. |
| (4) | Люстра | 3 шт. |
| | Бра | 4 шт. |
| | Бра с выключателем на светильнике | 1шт. |
| | Линейный светильник | 15,5 м |
| | Светодиодная подсветка в теневом шве потолка | 65,28 м |
| | Светодиодная подсветка под мебель, ниши в ванной, зеркало, фартук кухни (3500K) | 20,44 м |

- Итоговые размеры подсветки под мебель, уточнить после проекта мебели
- 2. Размеры указаны в мм, без тех. запаса, по черновой отделке!
- 3. Размеры и выводы светодиодной ленты потолка указаны на стр. 17



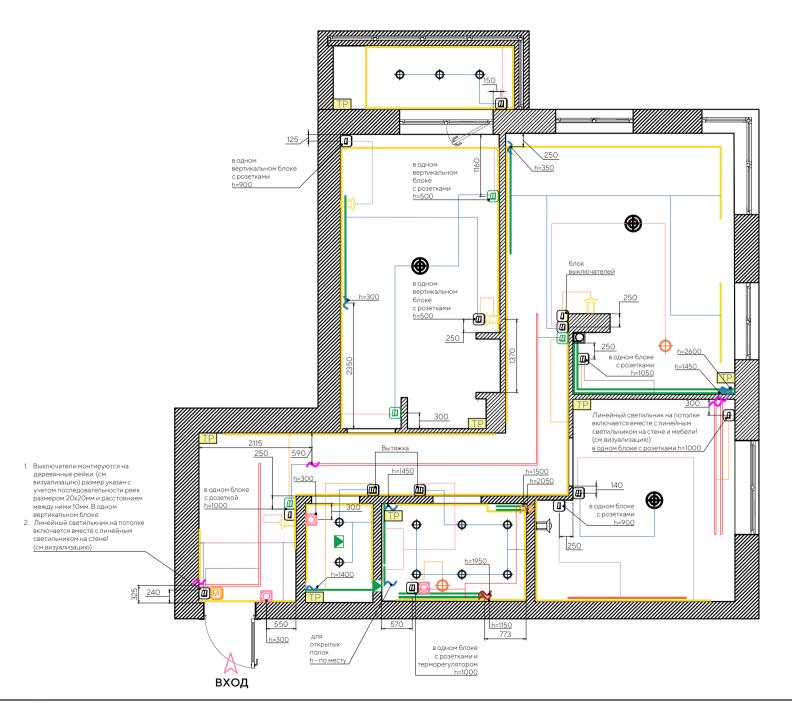

Выключатель одноклавишный 7 шт. Выключатель двухклавишный 8 шт. Выключатель трехклавишный 1 шт. Выключатель проходной 4 шт. Мастер-выключатель 1 шт. (Выключение освещения на всю квартиру) 3 шт. Терморегулятор Бра с выключателем на светильнике 1 шт. 4 шт. ➤ Вывод под подсветку мебели 2 шт. Марительный под подсветку зеркала 2 шт. Вывод под подсветку ниш в ванной Вывод под линейные светильники, h=2700 2 шт. Принудительная вытяжка 5 шт.


Количество и тип трансформаторов под линии светодиодных лент закупить по факту

Примечание:

ТР Трансформатор

- Высота выключателей= 900 мм от уровня чистового пола, кроме размеров указанных на плане
- 2. Расстояние выключателей от угла/стены 200 мм, кроме размеров указанных на плане
- 3. Трансформатор расположить в невидимой зоне шкафа, с доступом для замены в случае перегорания!
- 4. Количество и тип трансформаторов под линии светодиодных лент закупить по факту
- 5. Размеры указаны в мм до середины оси выключателя/групп выключателей
- 6. Размеры и выводы светодиодной ленты потолка указаны на стр. 17



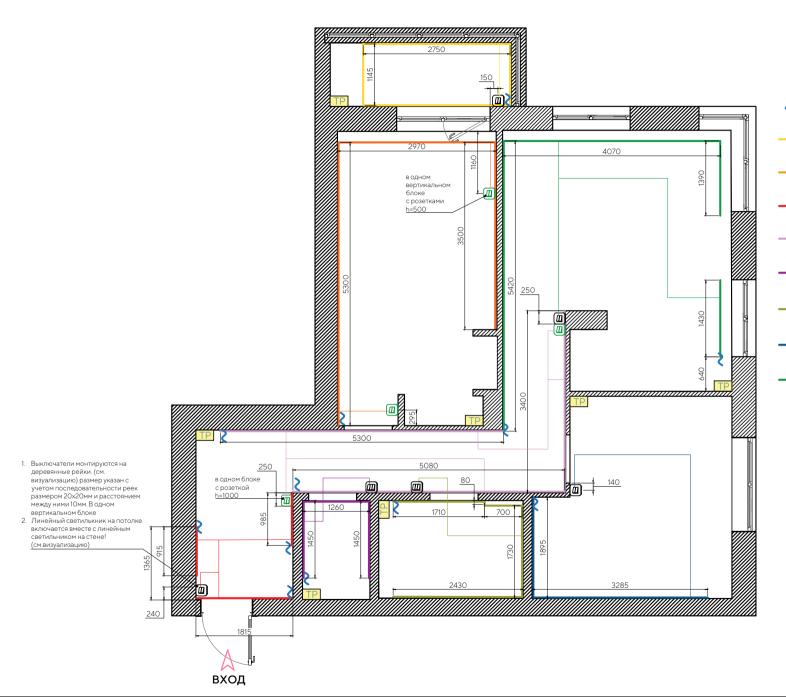

- Выключатель одноклавишный Выключатель двухклавишный Выключатель трехклавишный Выключатель проходной Опуск под диодную ленту потолка 7.79 м Светодиодная подсветка в теневом шве потолка на балконе 11.76 м Светодиодная подсветка в теневом шве потолка в спальне №1 3,72 м Светодиодная подсветка в теневом шве потолка в прихожей 17.15 м Светодиодная подсветка в теневом шве потолка в коридоре 4,16 м Светодиодная подсветка в теневом шве потолка в гостевом санузле 6,69 м Светодиодная подсветка в теневом шве потолка в ванной комнате
- <u>ТР</u> Трансформатор

Количество и тип трансформаторов под линии светодиодных лент закупить по факту

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка

в теневом шве потолка в спальне №2

в теневом шве потолка в кухне-гостной


Примечание:

- Высота выключателей = 900 мм от уровня чистового пола, кроме размеров указанных на плане
- 2. Расстояние выключателей от угла/стены 170 мм, кроме размеров указанных на плане
- 3. Трансформатор расположить в невидимой зоне шкафа, с доступом для замены в случае перегорания!
- 4. Количество и тип трансформаторов под линии светодиодных лент закупить по факту
- 5. Размеры указаны в мм до середины оси выключателя/групп выключателей



5.18 м


8,83 м

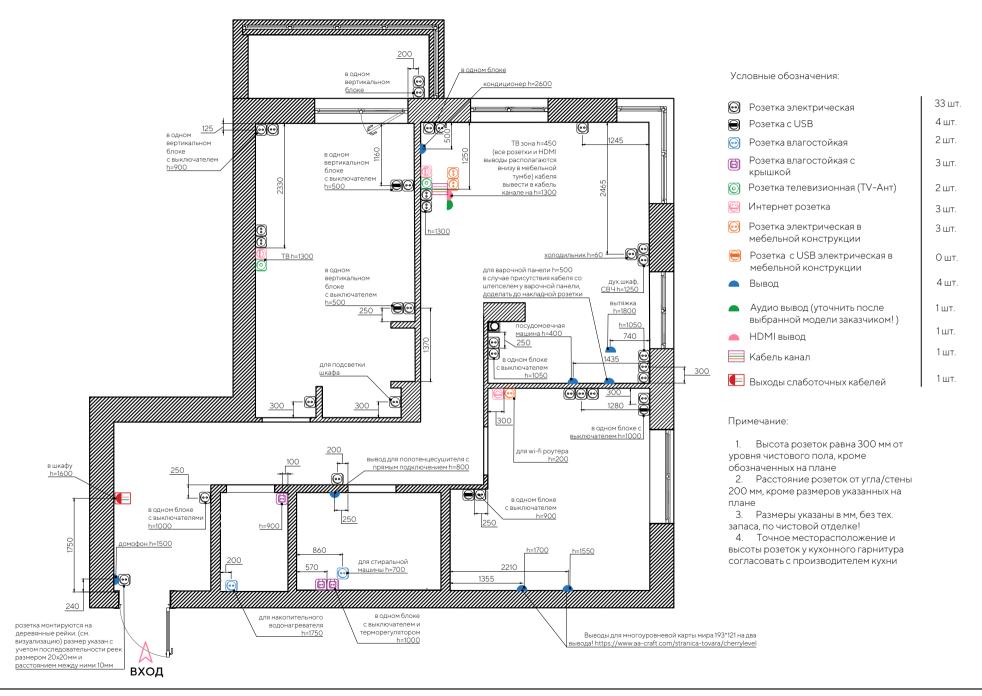









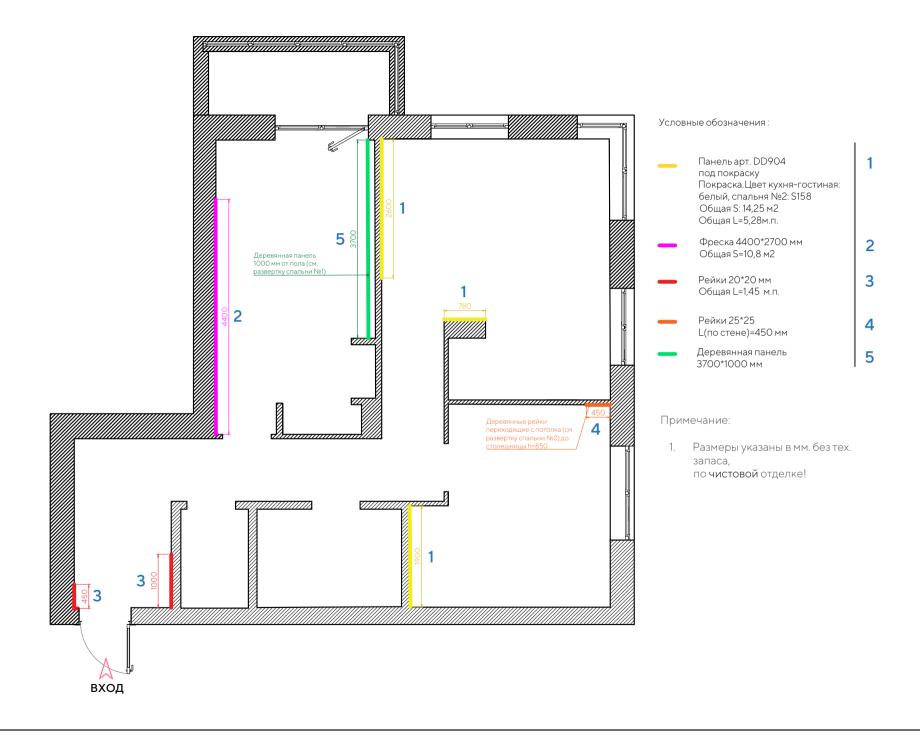









| Деревянные рейки (20*20 мм) с интервалом 10 мм. 47 шт (см. визуализацию) |
|---|
| Линейный светильник (30*25 мм) 1 шт |

Плинтус арт.DD707 (100*13)




(см. визуализацию)





Электрический щит

- 1. Итоговые размеры деревянных реек согласовать с производителями
- 2. Размеры могут незначительно расходиться, скорректировать по месту при необходимости!
- 3. Размеры указаны в мм. без тех. запаса, по чистовой отделке!

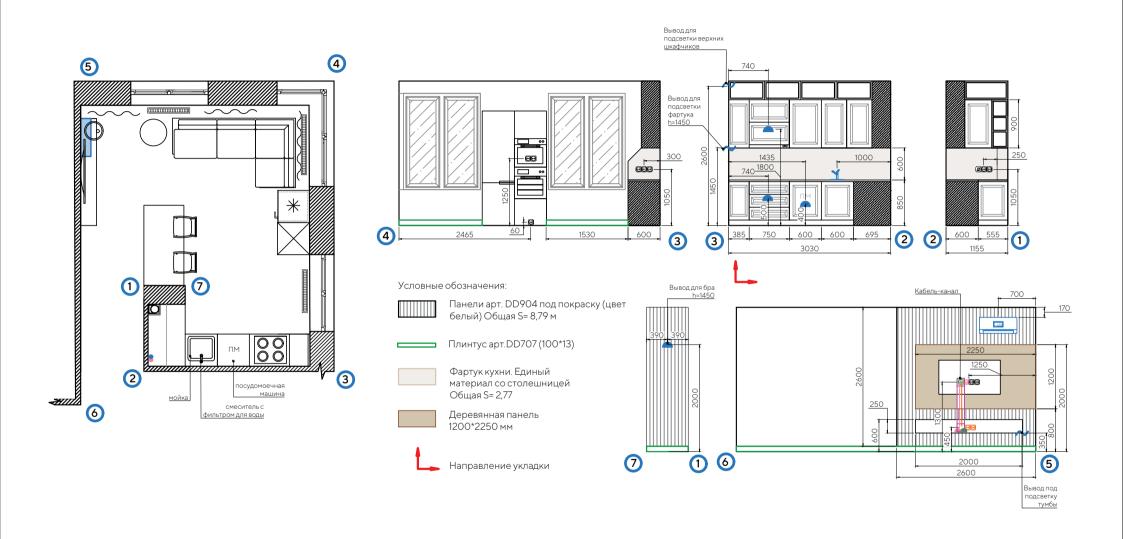





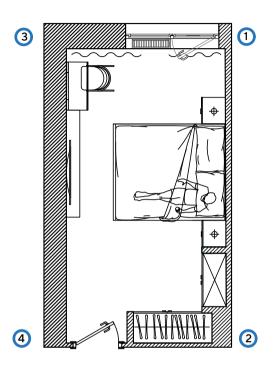

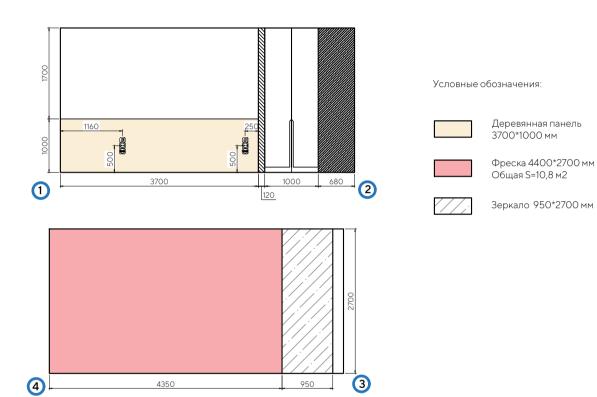





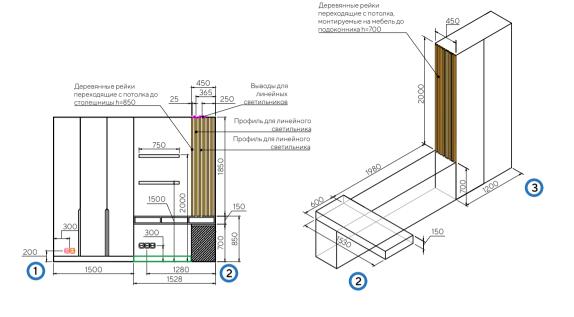


Панели арт. DD904 под покраску колер S 158 Общая S= 4,92

> Деревянные рейки с профилями для линейных светильников (25*25 мм) 8 шт (см. визуализацию)


Линейные светильники (25*25 мм) 2 шт (см. визуализацию)

Плинтус арт. DD707 (100*13)

- Итоговые размеры деревянных реек согласовать производителями
- 2. Размеры могут незначительно расходиться, скорректировать по месту при необходимости!
- 3. Размеры указаны в мм. без тех. запаса, по чистовой отделке!

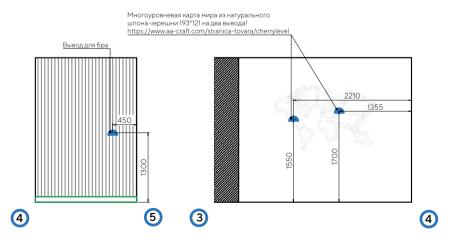







 Керамическая плитка Estima Brigantina Bg02 Непол.рект. 15X60 Общая S: 0.36 м2



Kepaмогранит STARO PALACIO STATUARIO ALTIMO POLISHED 60x120 Общая S: 8,76 м2



КЕРАМОГРАНИТ КЕRAMA MARAZZI ПРО СТОУН СЕРЫЙ ТЕМНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 60X119.5 Общая S: 8,8 м2




- Базовый керамогранит Леруа Мерлен Общая S: 1,83 м2




- Штукатурка Общая S: 4,9 м2




- Направление укладки

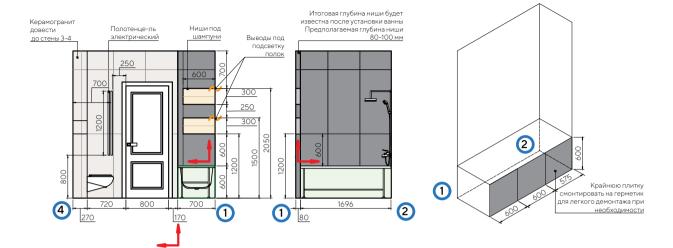

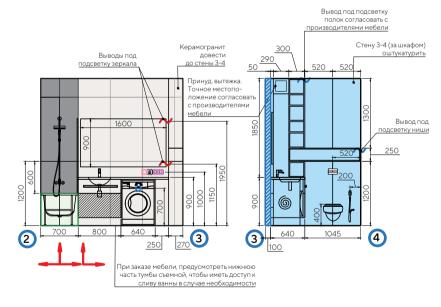



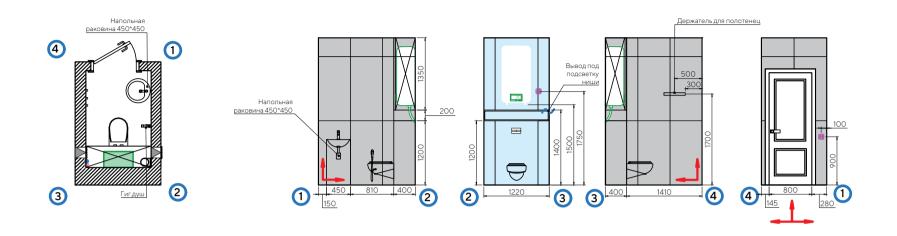



- КЕРАМОГРАНИТ КЕRAMA MARAZZI ПРО СТОУН СЕРЫЙ ТЕМНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 60X119.5 Общая S: 11,47 м2



Штукатурка, гидроизоляция, техническая краска цвета Meliorem.
Общая S: 4,9 м2



- Водоногреватель, 80л



Направление укладки



